

## Panel Garaj Kapısı



### Panel Dış Yüzey Seçenekleri



### Beyaz Panel için Opsiyonel Renkler




İlave bedelle tüm RAL renklerinde (fosforlu renkler hariç) akrilik boya yapılabilir.




NOT: Sipariş adedi ve termin süresine bağlı olarak yukarıdaki 4 renk için boyama maliyeti oluşmamaktadır.

### Boyalı Panel Dış Yüzey Yapısı




### Panel Yapıları



Parmak Sıkıştırmaya Emniyetli, Dolgu Panel

Parmak Sıkıştırmaya Emniyeti Olmayan, Dolgu Panel



### Panel İç Yüzeyleri Seçenekleri



Gofrajlı Oluklu

Gofrajlı Oluklu



### Standart Servis Kapısı



### Duvara Gömme Kapı Uygulaması



### Yandan Girişli Servis Kapısı Uygulaması



### Düşük Eşikli Servis Kapısı Uygulaması



### Servis Kapısı Aksesuarları

#### Panik Bar




#### Hidrolik Kapı Kapatıcı



#### Düşük Mesafe Tutamak



### Standart ve Düşük Eşikli Servis Kapısı Detayları






## Panel Garaj Kapısı





### Panel Yapıları



Parmak Sıkıştırma  
Emniyetli, Tam  
Görüşlü (Fullvision)  
Panel




Parmak Sıkıştırma  
Emniyeti Olmayan,  
Tam Görüşlü  
(Fullvision) Panel




### Kapı Tasarım Seçenekleri



### Panel Dolgu Seçenekleri

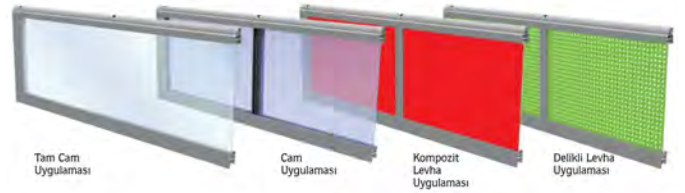

### Panel Detay/Seçenekler

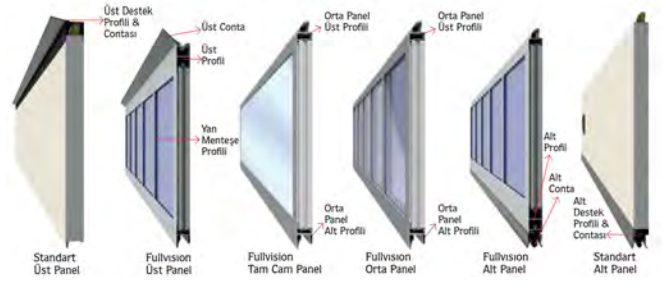

### Konut Tipi Çelik Pencere



**Yuvarlak / Büyük Yuvarlak**  
Dış çerçeve boyutu:  
d = Ø240 mm / Ø330 mm  
Cam boyutu

**Dikdörtgen / Uzun Dikdörtgen**  
Dış çerçeve boyutu: 610 x 203 mm  
Dış çerçeve boyutu: 980 x 140 mm  
Cam boyutu

**Kare / Büyük Kare**  
Boyut: 270x 270 mm  
Boyut: 310x310 mm  
Cam boyutu


### Konut Tipi Plastik Pencere



### Cam Seçenekleri



### Dekoratif Uygulamalar



### Havalandırma Izgarası



### Dekoratif Pencere





## Donanımlar



**Kapı Kolları ve Kilitler**

- Yüzeye Montaj Tipi Kapı Kolu
- Manuel Yan Kilit
- Manuel Merkezli Kilit
- SET-S Manuel Açma Mekanizması

**Yalıtım Çözümleri**

- Termoplastik Yan Conta (Siyah)
- Alt Conta (EPDM-Siyah)
- Alt Alüminyum Taşıyıcı Profil (Siyah)
- Üst Conta (EPDM -Siyah)
- Üst Alüminyum Taşıyıcı Profil (Siyah)
- Elektrostatik Boyalı Torsiyon Yay (Standart)

**Ekipman Seçenekleri**

- Galvanizli Ekipman:** BASE ve SAFE model için standart
- Boyalı Ekipman:** LUX ve PRESTIGE model için standart
- Paslanmaz Çelik Ekipman:** Tüm modeller için opsiyonel
- Ray Askı Aparatı (Opsiyonel)

**Emniyet Sistemleri**

- Yay Kırılma Emniyet Sistemi (SAFE ve PRESTIGE modelleri için standart)
- Halat Kopma Emniyet Sistemi (Opsiyonel)
- Tekerlek Koruması (SAFE ve PRESTIGE modelleri için standart)

## Yataklama Tipi ve Aksesuarlar

**Çalışma Prensipleri**



İtme-Çekme Tipi Motor Uygulaması

Flaşör

Fotosel

Kumanda

Sıfırtan Tahrikli Motor Uygulaması

**Yataklama Tipleri**

- RES 350 Standart Yataklama
- RES 200 Düşük Yataklama, (Yay Takımı Önde)
- RES 100 Düşük Yataklama, (Yay Takımı Arkada)
- FTR Tavan Eğimli Yataklama

**Aksesuarlar**

**Vericiler**

- MITTO
- EGEBETA KUMANDA
- INTI
- QBO Kablosuz Dijital
- EDS-WG Kablosuz Dijital
- AEL433 Harici Anten

**Fotoseller**

- COMPACTA A20 180
- EPM
- CELLULA RFL

**Tamamlayıcı Aksesuarlar**

- SET-S Manuel Serbest Bırakma Cihazı
- SPC Butonlar
- EKS Anahtar Seçici
- SEK Anahtar Seçici

**Araç Algılama Sistemi**

ÖTOPARK

**Flaşörler**

- EL
- BLTA

## Panel Garaj Kapısı Motorları



**BOTICELLI SMART BT A850**

Seksiyonel garaj kapılarında kullanılan DC motorlu, zincirli tip garaj kapısı mekanizması 63 adet uzaktan kumanda kapasiteli RF alıcı kartı mevcuttur. Maximum kaldırma kapasitesi 850 N (13 m2)



**BOTICELLI SMART BT A1250**

Seksiyonel garaj kapılarında kullanılan DC motorlu, zincirli tip garaj kapısı mekanizması 63 adet uzaktan kumanda kapasiteli RF alıcı kartı mevcuttur. Maximum kaldırma kapasitesi 1250 N (16 m2)



**ARGO BT A20**

Seksiyonel kapılarında kullanılan 24Vdc şafttan tahrikli mekanizma. Maximum kaldırma alanı 20 m<sup>2</sup>



**ARGO-G BT A35**

Seksiyonel kapılarında kullanılan 24Vdc şafttan tahrikli mekanizma. Maximum kaldırma alanı 35 m<sup>2</sup>