



Bravo PVC Hangar Kapıları

Rüzgar Dayanım Profili (Alüminyum)




- 8 m'ye kadar yekpare,
+8 m için modüler birleşim

Yatay Profil Detayı



Kayış İzolasyon
kılavuzu


Yan Dikme
Kılavuz

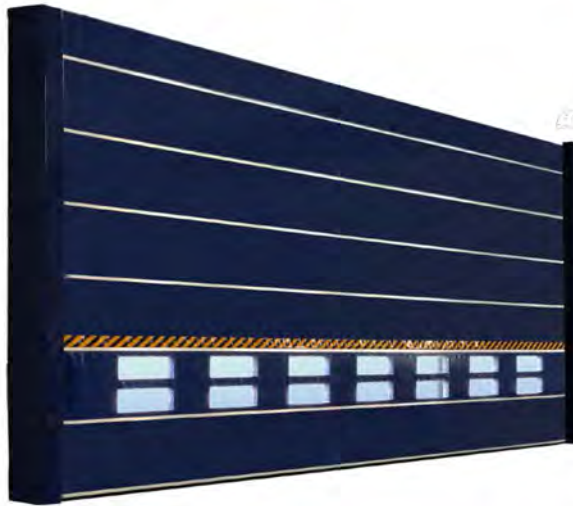

Yan Dikme Detayı



Kapı Perdesi Sistem Tasarımı



Otomasyon Sistemi

- Manyetik frenli motor
- Kapı ölçüsüne göre tek veya ikili motor
- Manuel Açma

Rüzgara Yüküne Dayanım

- Kapı genişliğine bağlı olarak
Class-2 / 500 Pa / 100 km/h'e
kadar

Açılma Hızı

- ~20 m/dk.

Branda Renk Seçenekleri

- | | |
|----------|---------|
| Beyaz | Turuncu |
| Krem | Kırmızı |
| Açık Gri | Mavi |
| Koyu Gri | Yeşil |
| Sarı | Siyah |

Renklendirmeler temsilidir.

Grande PVC Hangar Kapıları

Yatay Rüzgar Dayanım Çözümü

- Makaslı yapıya sahip kutu profilden mamul
çoklu konstrüksiyon yapı



Alüminyum
Fren rayı

Halat Kopma
Emniyet Sistemi

Yan Kılavuzlama Detayı

- Yatay rüzgar dayanım profillerinin ucuna
sabitlenen tekerlekler yanlardaki U çelik
dikmeye kılavuzluk yapar

U çelik dikmeler dikey kılavuzlama yapar ve
yanal yüklerle mukavemet gösterir.
Düşey yükleri taşıma özelliği yoktur.



Üst Taşıyıcı Konstrüksiyon

- Çelik konstrüksiyon mekanizma çözümü
müşteri uhdesindedir. Çizimler GOXU
tarafından sağlanacaktır.

Otomasyon Sistemi

- Manyetik frenli motor
- Kapı ölçüsüne göre tekli
veya ikili motor
- Manuel açılma



Halat Kopma Emniyet
Sistemi

- Halatlarda kopma
durumunda bağlı olduğu
frenleme mekanizması
çelik dikme içinde bulunan
alüminyum frenleme
rayına kilitlenmek
suretiyle kapının
düşmesini önler



Alt baza izolasyonu

- Alt konstrüksiyonun
altına monte edilen
lastik contası

Rüzgara Yüküne Dayanım

- Kapı genişliğine bağlı olarak
Class-3 / 900 Pa / 140 km/h'e
kadar

Açılma Hızı

- ~10 m/dk.

PVC Perde

- Avrupa menşeli
- CE sertifikalı
- Panama, 900 gr/m²

Branda Renk Seçenekleri

- | | |
|----------|---------|
| Beyaz | Turuncu |
| Krem | Kırmızı |
| Açık Gri | Mavi |
| Koyu Gri | Yeşil |
| Sarı | Siyah |

Renklendirmeler temsilidir.