



Sarmal PVC Hızlı Kapılar (Roller)

- Ekonomik Çözüm ve Yoğun Kullanıma Uygun
- İç ve Dış Ortama Uygun Tasarım
- Avrupa (Neri Marka) Motor Sistemi
- Alüminyum Extrüzyon Yan Dikmeler
- Alüminyum Extrüzyon Şaft (Tambur)
- Elektronik LCD Ekranlı Kontrol Ünitesi
- Alman Mehler 900 gr/m2 Branda
- 0,7 m/sn Açılma Hızı (Ops. 1.5m/sn)
- -5 ila +55 °C Arası Çalışma Sıcaklığı (pencereli model)



Katlanır PVC Hızlı Kapılar (Folder)

- Büyük Ölçülerine Uygun, Yüksek Rüzgar Dayanımı
- Çok Yoğun Kullanıma Uygun
- Avrupa (Neri Marka) Motor Sistemi
- Alüminyum Extrüzyon Yan Dikmeler
- Alüminyum Extrüzyon Şaft (Tambur)
- Elektronik LCD Ekranlı Kontrol Ünitesi
- Alman Mehler 900 gr/m2 Branda
- 0,7 m/sn Açılma Hızı (Ops. 1.5m/sn)
- -5 ila +55 °C Arası Çalışma Sıcaklığı (pencereli model)

Alüminyum PVC Hızlı Kapılar (Aluroll)

- Estetik tasarım ve Yoğun Kullanıma Uygun
- Modüler Sistem ile kolay&ekonomik branda değişimi
- Avrupa (Neri Marka) Motor Sistemi
- Alüminyum Extrüzyon Yan Dikmeler
- Alüminyum Extrüzyon Şaft (Tambur)
- Elektronik LCD Ekranlı Kontrol Ünitesi
- Alman Mehler 900 gr/m2 Branda
- 0,7 m/sn Açılma Hızı (Ops. 1.5m/sn)
- -5 ila +55 °C Arası Çalışma Sıcaklığı (pencereli model)



Sarmal PVC Hızlı Kapılar (Roller)

Davumbaz & Motor Kapağı (Opsiyonel)
Opsiyonel Alternatifleri

- Galvaniz
- Galvaniz Boyalı (elektrostatik)
- Alüminyum (eloksall)
- Alüminyum Boyalı (elektrostatik)
- Paslanmaz

NOT: Standart konfigürasyonda Davumbaz ve Motor Kapağı yoktur.

ÇARPMA KORUMALI SİSTEM (ANTI-CRASH) (opsiyonel)

- Çarpma halinde kapıyı hasar görmekten korur. (Sadece alüminyum dikmelerde uygulanır)

Alüminyum Alt Baza Sistemi (opsiyonel)
Anticrash özelliği istediğinde zorunludur.

- Alüminyum ekstrüzyon (eloksall)
- Estetik görünüm
- Kauçuk Conta (Pnömatik veya optosensör emniyet sistemine uygun)

Şaft

- Alüminyum Ekstrüzyon
- Ø140 mm.

Kontrol Ünitesi

- 380 Vac. Akım algılamalı ve faz sıralamalı (standart)
- Invertör (opsiyonel)

Yumuşak Alt Baza Sistemi (standart)

Temel Özellikler

- Ekonomik çözüm.
- Yoğun kullanım

Çelik Branda Destek Barı

Emniyet Sistemi Seçenekleri

- Nokta Fotosel
- Reflektörlü Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoseli
- Perde Fotosel
- Pnömatik Sensör
- Optik Sensör

KENDİ KENDİNİ TAMİR ETME ÖZELLİĞİ (opsiyonel)

- Çarpma halinde dışarıdan bir müdahale edilmeksizin kendi kendini tamir eder. (Sadece alüminyum dikmelerde uygulanır)

Kapaklı Alüminyum Yan Dikme (standart)

- Alüminyum ekstrüzyon (eloksall)
- Estetik görünüm
- Gizli, vidalama
- Gizli, fotosel kanalı
- Kil fitli ile çift sızdırmazlık (opsiyonel)
- "Easy click"sistemi ile şase ve kapak olarak 2 parçalı yapı alternatifi

Opsiyonel Yan Dikme Çözümleri

- Galvaniz Çelik
- Galvaniz Çelik (Boyalı)
- Alüminyum (Boyalı)
- Paslanmaz Çelik

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE Belgesi
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye.
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk. EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- Invertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Galvaniz / Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam
- Önden motor seçeneği

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz	Turuncu
Krem	Kırmızı
Açık Gri	Mavi
Koyu Gri	Yeşil
Sarı	Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Katlanır PVC Hızlı Kapılar (Folder)

Mekanizma Kutusu

- Galvanize çelik (standart)
- Boyalı / paslanmaz çelik (opsiyonel)
- Özel tasarım taşıyıcı braketler
- Vida-somun ile kaynaşmaz, modüler yapı

Kayış ve Toka

- 48 mm endüstriyel polyester dokuma
- Çelik bağlantı halkaları

Branda Korumucu Tampon

- Pozitif/Negatif basınçta oluşan branda dalgalanmalarında brandanın hasar görmesini engeller

Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Ø25-51x2 çelik boru

Temel Özellikler

- Büyük kapı ölçüleri.
- Yüksek rüzgar dayanımı.
- Yoğun kullanım

Emniyet Sistemi Seçenekleri (opsiyonel)

- Nokta Fotosel
- Reflektörlü Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoseli
- Perde Fotosel
- Pnömatik Sensör
- Optik Sensör
- Pili Fotosel

Branda Destek Barları

- Gizli çelik barlar
- Ø25-51x2 çelik boru

Kontrol Ünitesi

- 380V. Akım algılamalı ve faz sıralamalı (standart)
- Invertör (opsiyonel)

Fırtına Kilitli

- Perdeyi zemine sabitlet ('Electroff' ünitesi dahildir)

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE Belgesi
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye, 0.7 mm kalınlık
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk.
- EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

Yan Dikmeler

- Galvanize çelik (standart)
- Boyalı / paslanmaz çelik (opsiyonel)
- PVC yan cantalar
- Gizli fotosel çözümü
- Alt etek blokaj çözümü

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- Invertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlahe Güçlendirme
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz	Turuncu
Krem	Kırmızı
Açık Gri	Mavi
Koyu Gri	Yeşil
Sarı	Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Alüminyum PVC Hızlı Kapılar (Aluroll)

Davumbaz & Motor Kapağı (Opsiyonel)
Opsiyonel Alternatifleri

- Galvaniz
- Galvaniz Boyalı (elektrostatik)
- Alüminyum (eloksall)
- Alüminyum Boyalı (elektrostatik)
- Paslanmaz

NOT: Standart konfigürasyonda Davumbaz ve Motor Kapağı yoktur.

Branda Destek Çıtalrı

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Şafta kolay sarılabilen tasarım
- Modüler branda değişimi kolaylığı
- Boyalı (opsiyonel)

Alüminyum Alt Baza Sistemi (standart)

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Anticrash özelliği (opsiyonel)
- Kauçuk Conta (Pnömatik veya optosensör emniyet sistemine uygun)

Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm.

Kontrol Ünitesi

- 380 Vac. Akım algılamalı ve faz sıralamalı (standart)
- Invertör (opsiyonel)

Temel Özellikler

- Estetik tasarım
- Modüler sistem ile kolay & ekonomik branda değiştirme.
- Yoğun kullanım

Emniyet Sistemi Seçenekleri (opsiyonel)

- Nokta Fotosel
- Reflektörlü Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoseli
- Perde Fotosel
- Pnömatik Sensör
- Optik Sensör
- Pili Fotosel

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE Belgesi
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye.
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk. EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

ÇARPMA KORUMALI SİSTEM (ANTI-CRASH) (opsiyonel)

- Çarpma halinde kapıyı hasar görmekten korur. (Sadece alüminyum dikmelerde uygulanır)

Alüminyum Yan Dikme (standart)

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Gizli vidalama
- Gizli, fotosel kanalı
- Gizli kablolama kanalı
- Kil fitli ile çift sızdırmazlık (opsiyonel)
- "Easy click"sistemi ile şase ve kapak olarak 2 parçalı yapı alternatifi

Opsiyonel Yan Dikme Çözümleri

- Galvaniz Çelik
- Galvaniz Çelik (Boyalı)
- Alüminyum (Boyalı)
- Paslanmaz Çelik

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- Invertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Galvaniz / Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam
- Önden motor seçeneği

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz	Turuncu
Krem	Kırmızı
Açık Gri	Mavi
Koyu Gri	Yeşil
Sarı	Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Termoroll PVC Hızlı Kapılar

Davumbaz & Motor Kapağı (opsiyonel)
Opsiyonel Alternatifleri

- Galvaniz
- Galvaniz Boyalı (elektrostatik)
- Alüminyum (eloksal)
- Alüminyum Boyalı (elektrostatik)
- Paslanmaz

NOT: Standart konfigürasyonda Davumbaz ve Motor Kapağı yoktur.

Branda Destek Barları

- Gizli barlar
- 5x10 kutu profil

PVC Branda (yalıtım levhaları)

- Avrupa menşeli
- CE Belgeli
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye, 0.7 mm kalınlık
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk.
- EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

Yalıtım Levhaları

Yumuşak Alt Baza Sistemi

Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm

Temel Özellikler

- Soguk oda kapısı -18 °C negatif taraf / +5 °C pozitif taraf,
- Yoğun kullanım

Emniyet Sistemi Seçenekleri (opsiyonel)

- Nokta Fotosel
- Reflektörlü Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoselli
- Perde Fotosel
- Pnömatik Sensör
- Optik Sensör
- Pili Fotosel

Alüminyum Yan Dikme (standart)

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Gizli vidalama
- Gizli, fotosel kanalı
- Gizli kablolama kanalı
- Kıl fitili ile çift sızdırmazlık (opsiyonel)
- "Easy click"sistemi ile şase ve kapak olarak 2 parçalı yapı alternatifli

Isıtsıcı (Opsiyonel)

- Dikme ve davumbaz kenarlarında yoğunlaşma önleyici çözüm

! Eşik ısıtması çözümü betonlama aşamasında öngörülmelidir.

Opsiyonel Yan Dikme Çözümleri

- Galvaniz Çelik
- Galvaniz Çelik (Boyalı)
- Alüminyum (Boyalı)
- Paslanmaz Çelik

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)

Opsiyonel Özellikler

- Isıtsıcı (-ve + ortam ısı farklarında)
- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- Invertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Davumbaz
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Galvaniz / Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam
- Önden motor seçeneği

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz, Krem, Açık Gri, Koyu Gri, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Ziproll PVC Hızlı Kapılar

Davumbaz & Motor Kapağı (opsiyonel)
Opsiyonel Alternatifleri

- Galvanize Sac
- Elektrostatik Boyalı Sac
- Paslanmaz Sac
- Eloksal Alüminyum
- Boyalı Alüminyum

NOT: Standart konfigürasyonda Davumbaz ve Motor Kapağı yoktur.

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE Belgeli
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye,
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk. EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

POM Fermuar Dişler

Pollitlen Dikme

Branda Alt Bazası

- Kum vb. homojen ağırlık dolgulu çift kat brandadan mamul yumuşak alt baza
- Çarpma durumunda hasar görmeden yerinden çıkıp tekrar kendini tamir eden.

Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm.

Temel Özellikler

- Kendi kendini tamir
- Ayarlanabilir hız
- Yumuşak başlangıç/duruş,
- Yoğun kullanım,
- Yüksek izolasyon

Boy fotosel (standart)

Potlaşma Emniyet Fotoselli (standart)

Kontrol Ünitesi

- 220 Vac 1 faz giriş, 380 Vac 3 faz motor çıkışı, Invertör kontrollü (standart)

Gergi Yay

- Branda gerginliği sağlayan yay sistemi

Alüminyum Yan Dikme (opsiyonel)

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Gizli vidalama
- Gizli boy fotosel kanalı

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Davumbaz
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Galvaniz / Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam
- Önden motor seçeneği

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz, Krem, Açık Gri, Koyu Gri, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Windroll PVC Hızlı Kapılar

Davumbaz & Motor Kapağı (opsiyonel)
Opsiyonel Alternatifleri

- Galvanize Sac
- Elektrostatik Boyalı Sac
- Paslanmaz Sac
- Eloksal Alüminyum
- Boyalı Alüminyum

NOT: Standart konfigürasyonda Davumbaz ve Motor Kapağı yoktur.

Özel Tasarım Delrin Fermuar Dişler

Özel Tasarım Pollitlen Dikme

Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul yumuşak alt baza
- Çarpma durumunda hasar görmeden yerinden çıkıp tekrar kendini tamir eden

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE Belgeli
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye,
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk. EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

Gergi Yay

- Branda gerginliği sağlayan yay sistemi

Yan Dikmeler

- Alüminyum ekstrüzyon
- Vida delikleri şerit bantla gizlenmiş

Boy fotosel(standart)

Sarım Şaftı

- Çelik boru
- Ø102 mm

Tahrik Şaftı

- Çelik boru
- Ø102 mm.

PUSH-PULL
Gear Drive Technology
"İtme-çekme" çalışma prensibi

Kontrol Ünitesi

- 220 Vac 1 faz giriş, 380 Vac 3 faz motor çıkışı, Invertör kontrollü (standart)

Temel Özellikler

- Büyük ebatlı dış ortam kapı ihtiyaçları için ideal çözüm
- Yüksek rüzgar dayanımı,
- Yüksek rüzgar yüklerinde açma-kapama yapılabilir
- Ayarlanabilir açma-kapama hızı,
- Yüksek açma hızı
- Yumuşak açma/kapama,
- Kendi kendini tamir,
- Yoğun kullanım,
- Yüksek izolasyon (toz, duman, böcek vs.)

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)

Opsiyonel Özellikler

- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Davumbaz
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Galvaniz / Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz, Krem, Açık Gri, Koyu Gri, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Termofold PVC Hızlı Kapılar

Kayış ve Toka

- 48 mm endüstriyel polyester dokuma
- Çelik bağlantı halkaları

Branda Koruyucu Tampon

- Pozitif/Negatif basınçta oluşan branda dalgalandırılarda brandanın hasar görmesini engeller

Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Ø25-51x2 çelik boru

Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Ø25-51x2 çelik boru

Mekanizma Kutusu

- Galvanize çelik (standart)
- Boyalı / paslanmaz çelik (opsiyonel)
- Özel tasarım taşıyıcı braketler
- Vida-somun ile kaynaklı, modüler yapı

Temel Özellikler

- Büyük kapı ölçüleri
- Yüksek termal izolasyon
- Yüksek rüzgar dayanımı
- Yoğun kullanım

Yalıtım Levhaları

- GİZLİ ÇELİK DESTEK BARLARI
- Ø25-51x2 mm çelik boru

Kontrol Ünitesi

- 380V, Akım algılamalı ve faz sıralamalı (standart)
- İnvertör (opsiyonel)

PVC Branda (yalıtım levhaları)

- Avrupa menşeli
- CE Belgesi
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye, 0.7 mm kalınlık
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk.
- EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

Yan Dikmeler

- Galvanize çelik (standart)
- Boyalı / paslanmaz çelik (opsiyonel)
- PVC yan contalar
- Gizli fotosel çözümü
- Alt etek blokaj çözümü

ELECTROFF Manuel Açma Kolu
(standart)

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- İnvertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz	Turuncu
Krem	Kırmızı
Açık Gri	Mavi
Koyu Gri	Yeşil
Sarı	Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Frozen PVC Hızlı Kapılar

Davumbaz & Motor Kapağı

- Galvaniz Çelik üzeri elektrostatik boyalı (standart)
- Paslanmaz Çelik (opsiyonel)

Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm

POM Fermuar Dışlar

Poliütilen Dikme

Gergi Yay

- Branda gerginliği sağlayan yay sistemi

PVC Branda
(senkronize çift perde)

- Avrupa menşeli
- CE Belgesi
- PES Malzeme, PVC kaplama
- Panama 900 gr/m², 1100 denye, 0.7 mm kalınlık
- Yanma davranışı ISO 3795 <100 mm/dk.
- EN12641-2 standardı ile uyumlu Alev almaz yürümez materyal (opsiyonel)

Branda Alt Bazası

- Kum vb. homojen ağırlık dolgu çift kat brandadan mamul yumuşak alt baza
- Çarpma durumunda hasar görmeden yerinden çıkıp tekrar kendini tamir eden

Yan Dikmeler

- Galvaniz çelik üzeri elektrostatik boyalı (standart)
- Paslanmaz çelik (opsiyonel)

Temel Özellikler

- Soğuk oda kapısı -35°C/+35°C
- Yoğun kullanım
- Kendi kendini tamir etme

Isıtma özelliği
Yoğuşmayı engelleyen

Kendi kendini tamir özelliği
Çarpma sonrası

Boy fotosel(standart)
CEDES

Kontrol Ünitesi

- 220 Vac 1 faz giriş, 380 Vac 3 faz motor çıkışı, İnvertör kontrollü (standart)

ELECTROFF Manuel Açma Kolu
(standart)

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya otomatik açılma)
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Harici Mantar Buton
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz	Turuncu
Krem	Kırmızı
Açık Gri	Mavi
Koyu Gri	Yeşil
Sarı	Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Aksesuarlar ve Opsiyonel Donanımlar

Hareketli Orta Dikme

EP500 Kontrol Ünitesi

EP600 İnvertörlü Kontrol Ünitesi

Flaşör

Trafik Lambası (Ø100, ikili)

Aç-Kapa-Durdur Buton

Acil Durdurma Butonu

MITTO

EGEBETA

Metal Kütle Dedektörü

Standart Radar Hareket Sensörü

Araç/İnsan Algılama Radarı

Parmak izli, Kartlı, Şifreli Dijital Geçiş Sistemi

Q-BO Kablosuz Dijital Verici

Prömatik Emniyet Sistemi

Otopark Araç Algılama Sistemi

Anahtarlı Şalter

Perde Fotosel

Nokta Fotosel

Emniyet Fotoseli

Reflektörlü Fotosel


MODELLER	ROLLER	ALUROLL	ZIPROLL	WINDROLL	FOLDER	TERMOFOLD	TERMOROLL	FROZEN
TİP	Sarmal	Sarmal	Sarmal	Sarmal, Fermuarlı, İrme-çıkma ile çalışma	Yüksek Katlanarak Toplanan	Yüksek Katlanarak Toplanan	Sarmal	Sarmal, Fermuarlı
NEREDE KULLANILIR	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre)	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre)	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre), Kapıya çarpma riski yüksek olan yerlerde.	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre), Kapıya çarpma riski yüksek olan yerlerde.	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre)	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre)	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre)	İç veya dış ortam (beyan edilen rüzgar yükü değerlerine göre)
ÖNERİLEN ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)	-15 ila +55 °C (penceresiz), -5 ila +55 °C (pencere)
BEXLENER FONKSİYONLAR	• Ekonomik çözüm. • Yoğun kullanım	• Estetik tasarım • Modüler sistem ile kolay & ekonomik branda değiştirme. • Yoğun kullanım	• Ayarlanabilir açma/kapama hızı. • Yumuşak açma/kapama. • Kendi kendini tamir. • Yoğun kullanım. • Yüksek izolasyon (toz, duman, böcek vs.)	• Yüksek rüzgar dayanımı. • Ayarlanabilir açma/kapama hızı. • Yumuşak açma/kapama. • Kendi kendini tamir. • Yoğun kullanım. • Yüksek izolasyon (toz, duman, böcek vs.)	• Yüksek rüzgar dayanımı. • Yüksek rüzgar dayanımı. • Çok yoğun kullanım	• Yüksek rüzgar dayanımı. • Yüksek rüzgar dayanımı. • Yoğun kullanım	• Soğuk oda kapısı -35 °C negatif taraf / +35 °C pozitif taraf • Yoğun kullanım • Kendi kendini tamir özelliği	• Soğuk oda kapısı -35 °C negatif taraf / +35 °C pozitif taraf • Yoğun kullanım • Kendi kendini tamir özelliği
ACILMA HIZI	STD. 0.7 m/sn OPS. 0.7-1.5 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-1.5 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	1-2 m/sn (ayarlanabilir)	1-2 m/sn (ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-2 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-2 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-1.25 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	1-1.8 m/sn (ayarlanabilir)
KAPAMA HIZI	STD. 0.7 m/sn OPS. 0.7-1.5 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-1.5 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.8 m/sn 0.7-1.5 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.8 m/sn 0.7-1.5 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-1.5 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-1.2 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.7 m/sn 0.7-1.2 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)	0.8 m/sn 0.7-1.2 m/sn (invertörle, ayarlanabilir)
MOTOR	STD. Neri (İtalya) OPS. sorunuz	Neri (İtalya) Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Neri (İtalya) Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Neri (İtalya) Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Neri (İtalya) Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Neri (İtalya) Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Neri (İtalya) Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Neri (İtalya) Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü
LİMİT AYARLAVICI	STD. Mekanik svç OPS. Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü	Mekanik svç Elektronik Kontrol Ünitesi Invertör kontrolü
KONTROL PANOSU TİPİ	STD. Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali OPS. Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik
YAN DİKAMELER	STD. Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali OPS. Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik
ŞAFT	STD. Alüminyum Ekstrüzyon OPS. Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon Paslanmaz çelik	Alüminyum Ekstrüzyon Paslanmaz çelik
DAVULMBAZ / ÜST MEKANİZMA	STD. Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik OPS. Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik	Galvanizli / Galvaniz Boyalı / Alüminyum Elokssali / Alüminyum Boyalı / Paslanmaz çelik
PVC BRANDA	STD. 1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m² OPS. 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²	1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²	1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²	1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²	1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²	1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²	1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²	1100 denye, 900 gr/m², 1100 denye, 620 gr/m² veya 1100 gr/m²
PVC BRANDA MENŞEİ	STD. Avrupa OPS. sorunuz	Avrupa sorunuz	Avrupa sorunuz	Avrupa sorunuz	Avrupa sorunuz	Avrupa sorunuz	Avrupa sorunuz	Avrupa sorunuz
BRANDA ARA DESTEK BAĞLARI	STD. Çelik kutu profili (10x20 mm) OPS. Paslanmaz Çelik Boru	Ekstrüzyon alüminyum profil Yok	Yok	Yok	Çelik kutu profili (10x20-51 mm)	Çelik kutu profili (10x20 mm)	Yok	Yok
ALT BAZA	STD. Branda ile çevrelenmiş dolu mil ve Polietilen darbe emici OPS. Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali + EPDM Conta	Alüminyum Ekstrüzyon, Elokssali + EPDM Conta	Branda ile çevrelenmiş esnek ağırlık	Branda alt baza	Paslanmaz Çelik Boru	Paslanmaz Çelik Boru	Branda ile çevrelenmiş esnek mil ve Polietilen darbe emici	Branda ile çevrelenmiş esnek mil ve Polietilen darbe emici
BOTTOM SEAL	Tarpaulin	EPDM	Tarpaulin	Tarpaulin	Tarpaulin	Tarpaulin	Tarpaulin	Tarpaulin
ANTI CRASH ÖZELLİĞİ	Opsiyonel	Opsiyonel	-	-	-	-	-	-
KENDİ KENDİNİ TAMİR ÖZELLİĞİ	STD. - OPS. Var (branda baza ile)	-	Var	Var	-	-	-	Var
YUMUŞAK BAŞLANGIÇ/DURUŞ	STD. Yok OPS. Var (invertör ile)	Yok Var (invertör ile)	Var (invertör ile)	Var (invertör ile)	Yok Var (invertör ile)	Yok Var (invertör ile)	Yok Var (invertör ile)	Var (invertör ile)

PVC Şerit Perdeler

Sıcak-Soğuk hava kayıplarını azaltır. Enerji tasarrufu ile ekonomik verimi yükseltir. İşletmeyi kuş, sinek, böcek ve tüm uçan haşereden korur. Havayı kirleten koku, gaz, toz vb. hareketlerini azaltır. İşletmede hijyen sağlar. Kurması kolaydır. Kaynak bölmelerinde göze zararlı kaynak ışığını keser. Daha güvenli bir iş ortamı için ışık geçirgendir. Makine gürültüsünü keser. Minimum bakım gerektirir.

Fabrika içi veya dışı ana kapılarda, Personel giriş ve çıkış kapılarında, Yükleme kapılarında, Mutfak Kapılarında, Boyahane kapılarında, Kaynak ve buhar bölmelerinde, Üretim bölmelerinde Soğuk hava depolarında ve şoklama oda girişlerinde ve Konveyör Band Sistemleri üzerinde kullanılabilir.

PVC Şerit Kapı Sistemleri Türk Gıda Kodeksi ve ilgili yönetmenliklere tam uygunluk taşır. Gıdaların üretimi, tüketimi ve denetimi hakkındaki 560 sayılı KHK ve ilgili mevzuat gereği yeniden yapılanan gıda işyerleri için ideal çözümler sunar. Özellikle gıda sektörü işletmelerinde sağlıklı ve temiz bir ortam için PVC Kapı Sistemleri önerilmektedir.

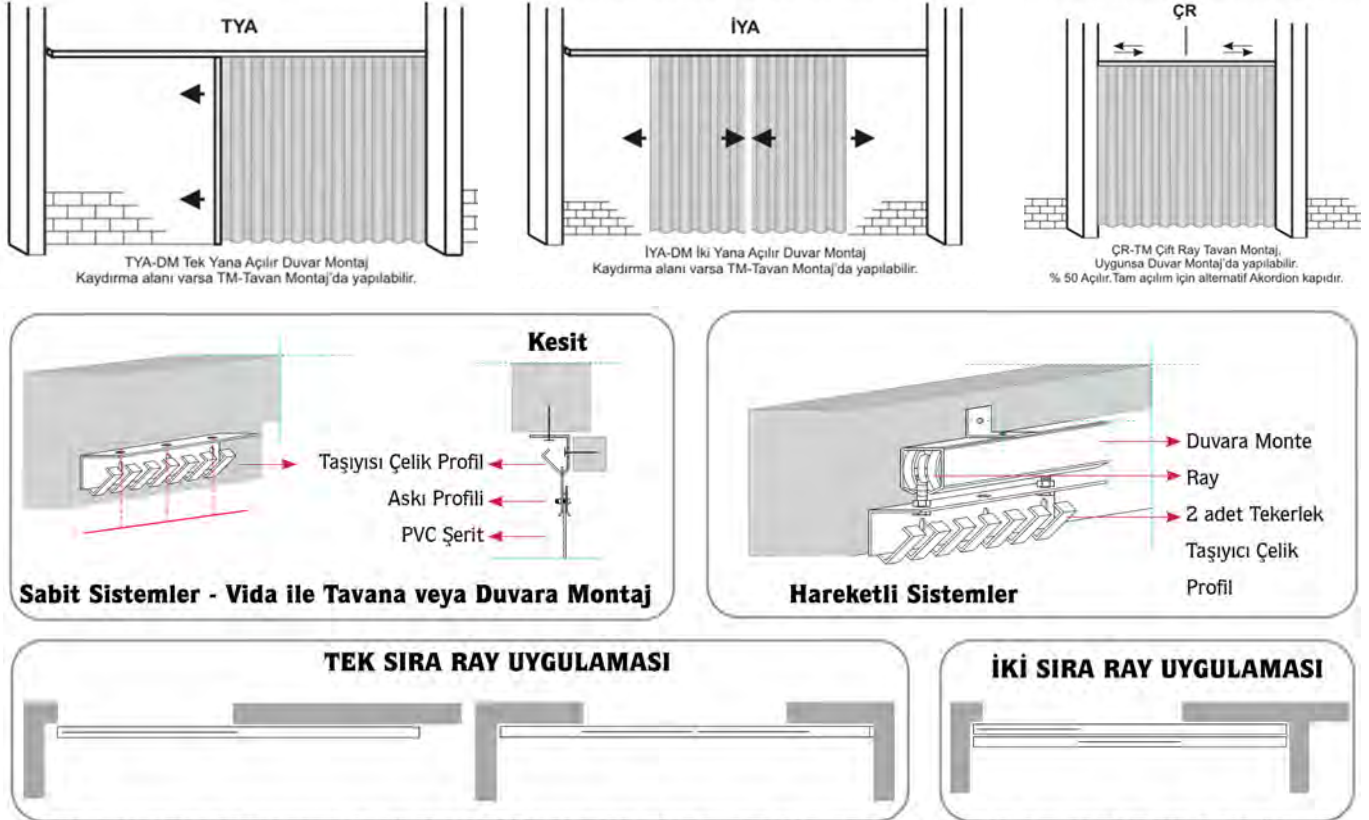

PVC Çarpma Kapılar

Plexiglass Çarpma Kapılar



Polietilen Çarpma Kapılar



PVC Şeffaf Çarpma Kapılar

